



# TYPE HOEKL175

## Dimension

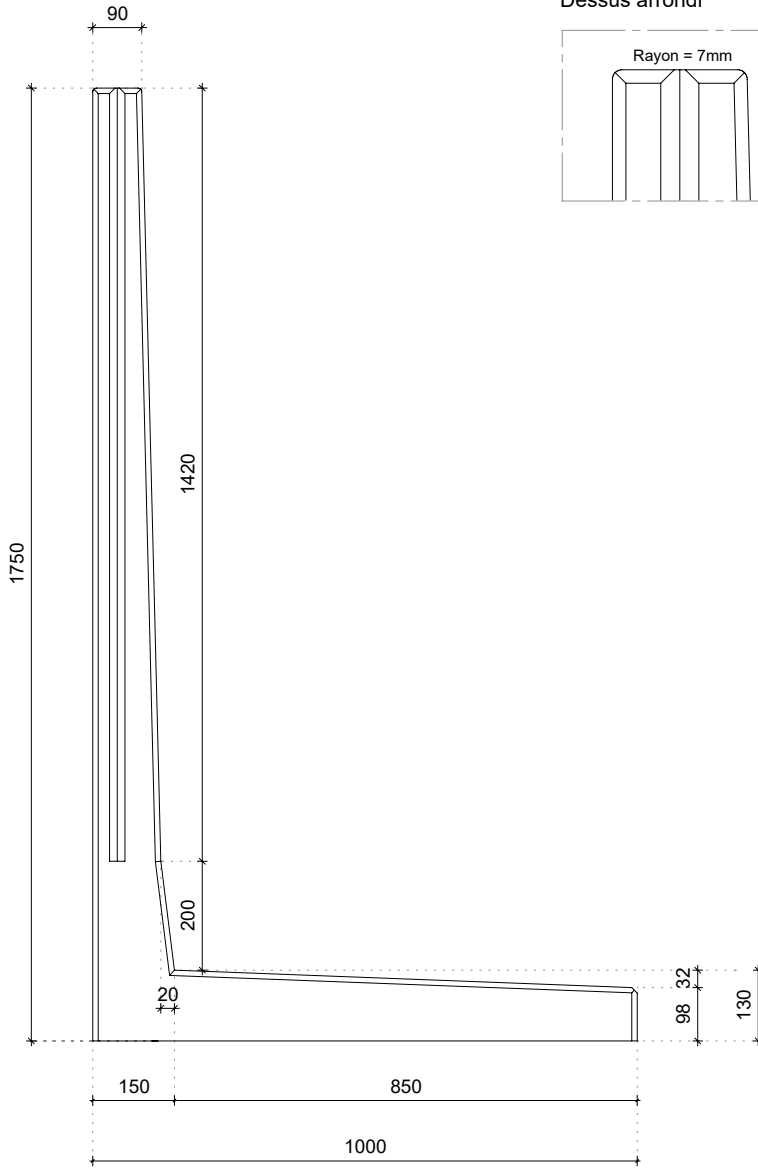


## Détails



### Dessus arrondi



### Rainure en V



### Connexion des éléments

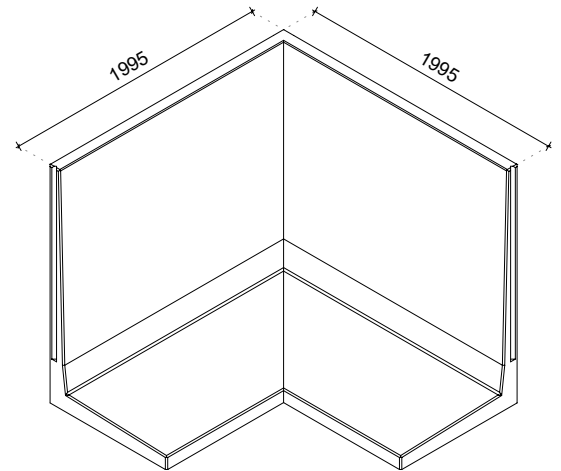

## Spécifications

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Mélange de Béton         | 3 <sup>rd</sup> generation self-compacting C55/67 |
| Armature en acier        | B500  |
| Poids                    | 2525 kg (L = 1995x1995mm)                         |
| Enrobage                 | 30mm  |
| Tolérance dimensionnelle | +/- 5mm   |
| Classe visible de béton  | Tous les côtés de visibilité A (supérieur)        |
| Vie de conception        | 50 ans  |
| Garantie du produit      | 10 ans  |
| Classe écologique        | XA3, XC4, XD3, XS3, XF4                           |
| Dispositif de levage     | Aucun, endroits avec la pince                     |

## Construit conformément à

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| NF-EN 1990 Eurocode 0 | NF-EN 206                |
| NF-EN 1991 Eurocode 1 | Incl. annexes nationales |
| NF-EN 1992 Eurocode 2 |                          |
| NF-EN 1997 Eurocode 7 |                          |

## Méthode de production



Énergie  
neutre



Eau de  
pluie filtrée



Matières premières  
durables



Matières  
recyclables

## Certifié

