



L250HAK

Dimension

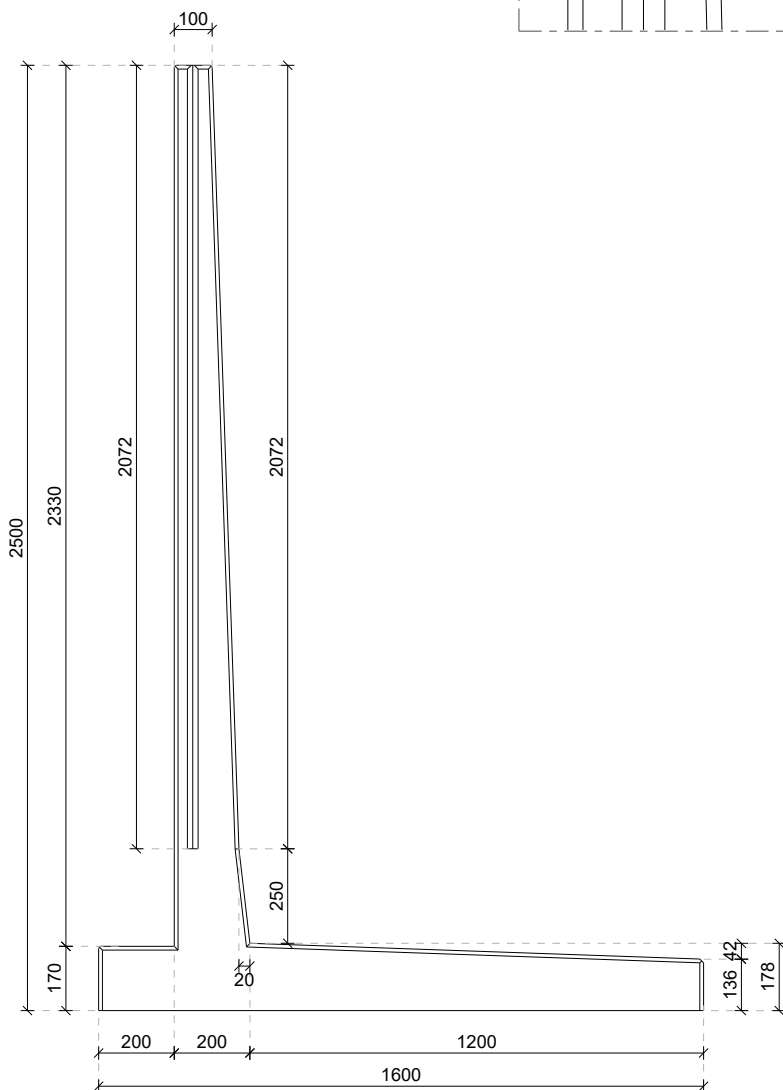


Détails



Dessus arrondi



Rainure en V



Connexion des éléments

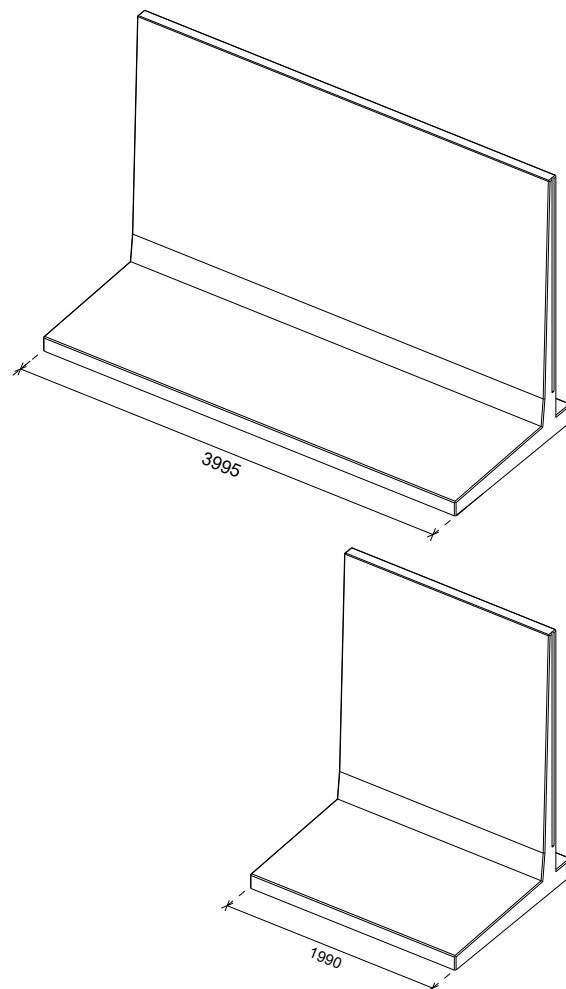

Spécifications

Mélange de Béton
Armature en acier
Poids

Enrobage
Tolérance dimensionnelle
Classe visible de béton
Dispositif de levage
Garantie du produit
Classe écologique
Vie de conception

3rd generation self-compacting C55/67
B500
5550kg (L=3995mm)
2765kg (L=1990mm)
30mm
+/-5mm
Tous les côtés de visibilité A (supérieur)
Aucun, endroits avec la pince
10 ans
XA3, XC4, XD3, XS3, XF4
50 ans(XA3,XD3,XS3)
100 ans(XC4, XF4)

Construit conformément à

NF-EN 1990 Eurocode 0
NF-EN 1991 Eurocode 1
NF-EN 1992 Eurocode 2
NF-EN 1997 Eurocode 7
NF-EN 206
Incl. annexes nationales

Méthode de production



Énergie
neutrale



Eau de pluie
filtrée



Matières premières
durables



Matières
recyclables

Certifié

