



L500HAK

Dimension

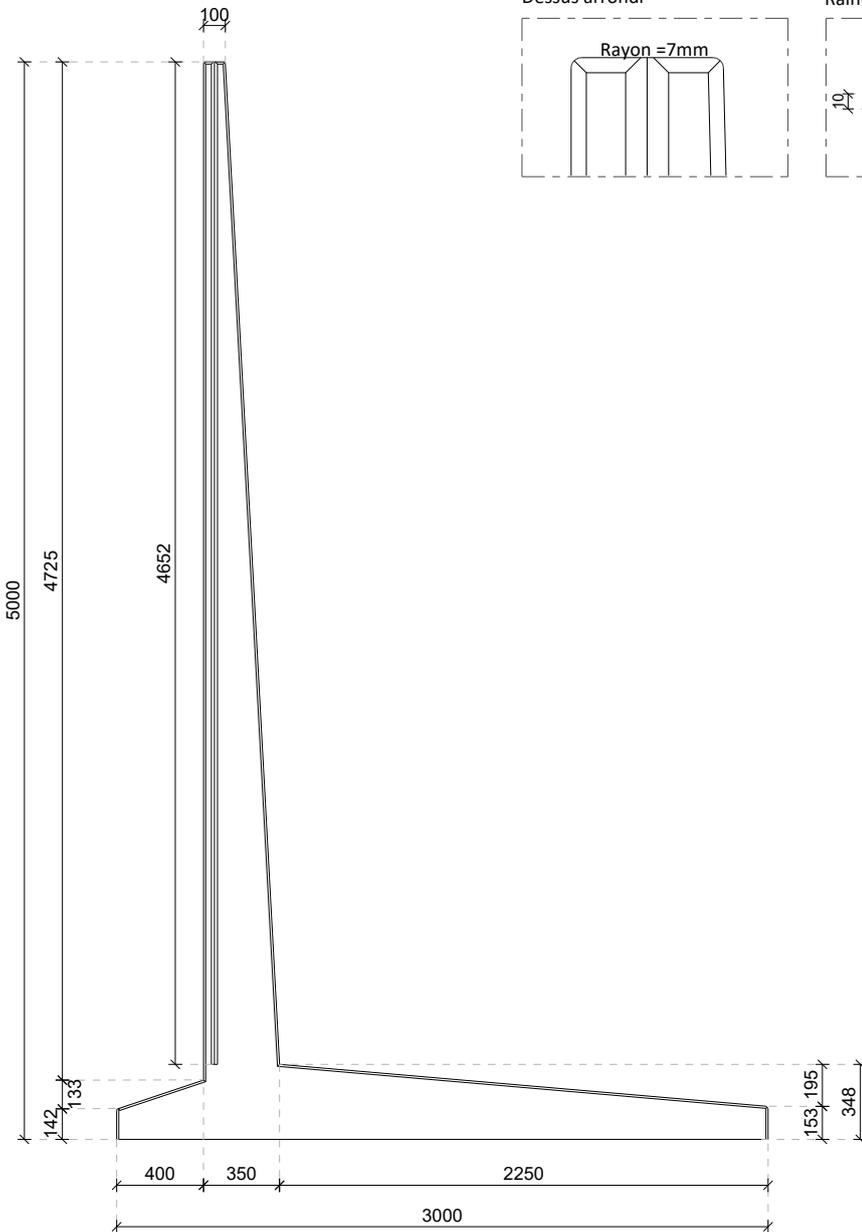


Détails



Dessus arrondi



Rainure en V



Connexion des éléments

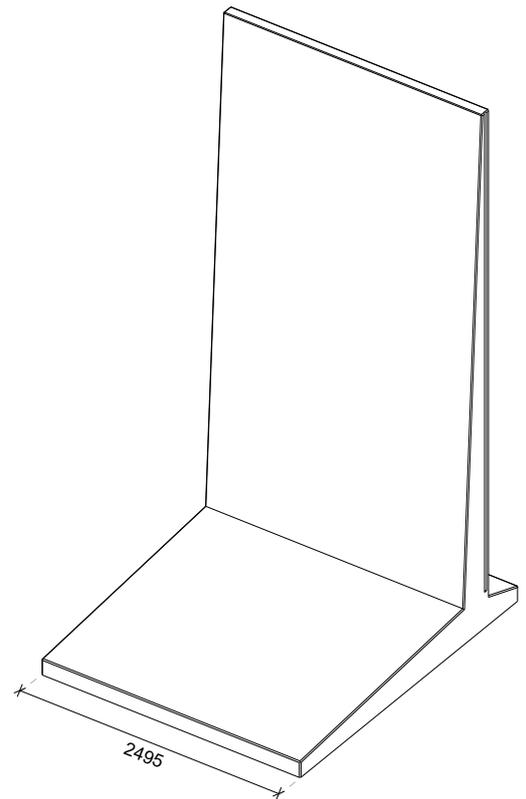

Spécifications

Mélange de Béton
Armature en acier
Poids

3rd generation self-compacting C55/67
B500
10750kg (L=2495mm)

Enrobage
Tolérance dimensionnelle
Classe visible de béton
Dispositif de levage
Garantie du produit
Classe écologique
Vie de conception

30mm
+/-5mm
Tous les côtés de visibilité A (supérieur)
Aucun, endroits avec la pince
10 ans
XA3, XC4, XD3, XS3, XF4
50 ans(XA3, XD3, XS3)
100 ans(XC4, XF4)

Construit conformément à

NF-EN 1990 Eurocode 0
NF-EN 1991 Eurocode 1
NF-EN 1992 Eurocode 2
NF-EN 1997 Eurocode 7

NF-EN 206
Incl. annexes nationales

Méthode de production



Énergie
neutre



Eau de pluie
filtrée



Matières premières
durables



Matières
recyclables

Certifié

