


Dimension


LR150H

Détails




Dessus arrondi



Rainure en V



Connexion des éléments

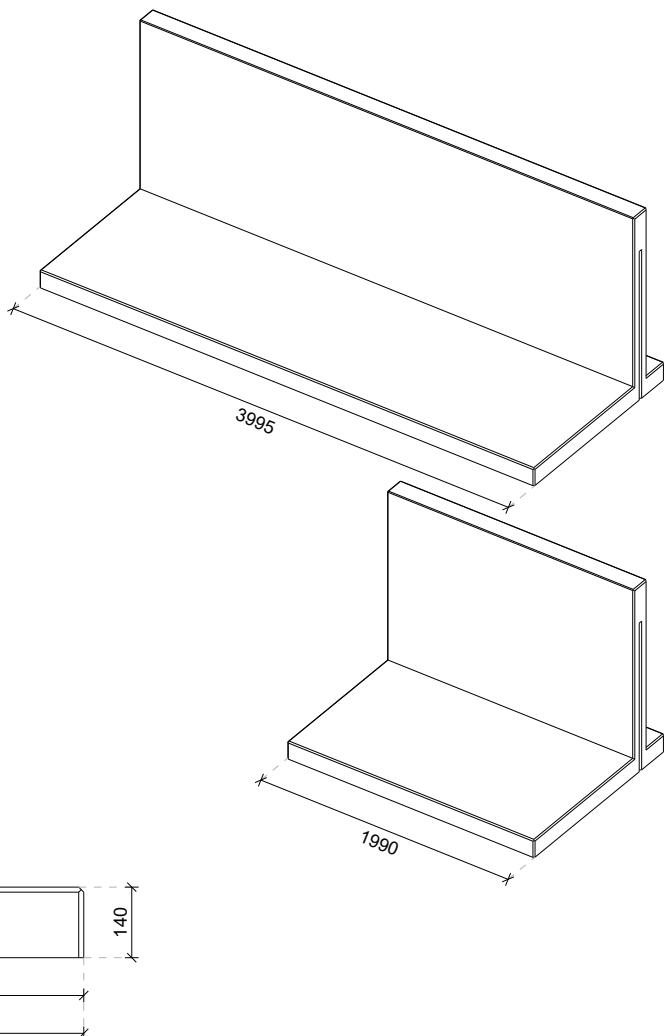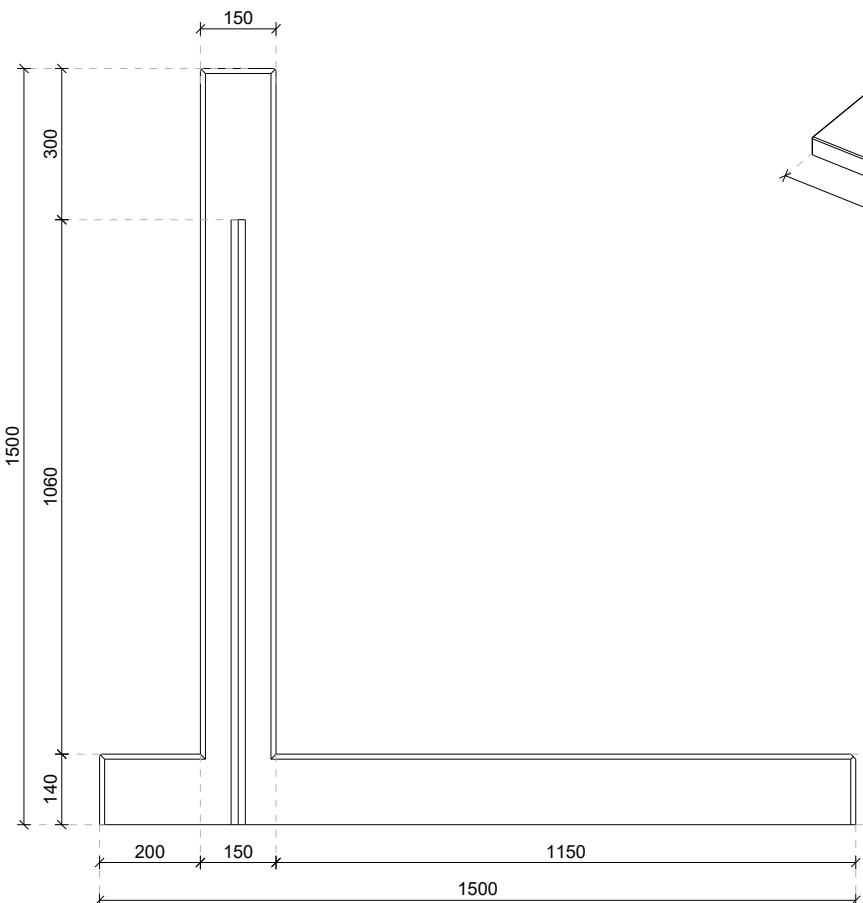

Spécifications

Mélange de Béton

Armature en acier

Poids

Enrobage

Tolérance dimensionnelle

Classe visible de béton

Dispositif de levage

Garantie du produit

Classe écologique

Vie de conception

3rd generation self-compacting C50/60

B500

3805kg (L=3995mm)

1900kg (L=1995mm)

45mm

+/-5mm

Tous les côtés de visibilité A (supérieur)

Aucun, endroits avec la pince

10 ans

XA3, XC4, XD3, XS3, XF4

100 ans

Construit conformément à

NF-EN 1990 Eurocode 0

NF-EN 1991 Eurocode 1

NF-EN 1992 Eurocode 2

NF-EN 1997 Eurocode 7

NF-EN 206

Incl. annexes nationales

Méthode de production



Énergie
neutrale



Eau de pluie
filtrée



Matières premières
durables



Matières
recyclables

Certificé

