

Dimension

Adresse postale


10, rue Michel Servet 59000 Lille


Adresse de visite Grote Bosweg 1


+33 (0) 3 66 21 25 29 info@boschbeton.fr 3771 LJ Barneveld (NL) www.boschbeton.fr


HOEKL150


Détails










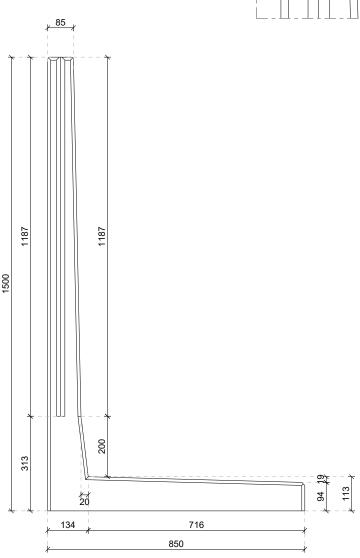

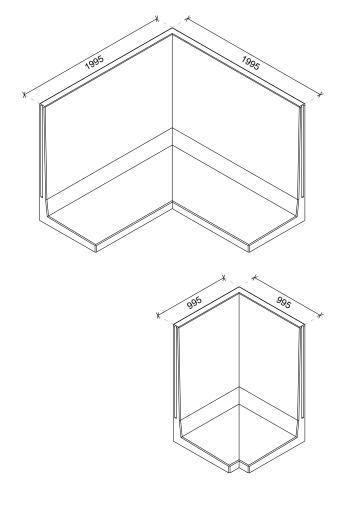

Spécifications Mélange de Béton **Poids**

Enrobage

Tolérance dimensionelle Classe visible de béton Dispositif de levage Classe écologique Vie de conception

3rd generation self-compacting C55/67 B500 1965kg (L=1995mm) 875kg (L=995 mm) 30mm +/-5mm

Tous les côtés de visibilité A (supérieur) Aucun, endroits avec la pince

Aucur, Shan 10 ans XA3, XC4, XD3, XS3, XF4 50 ans(XA3,XD3,XS3) 100 ans(XC4, XF4)

Construit conformément à NF-EN 1990 Eurocode 0 NF NF-EN 1991 Eurocode 1 Inc NF-EN 1992 Eurocode 2 NF-EN 1997 Eurocode 7

Méthode de production









Matières premières durables

Matières recyclables

Certificé





